

AIRMX[®] Pro 1S 产品说明书

安全注意事项



此标志是提示您该项有可能引起损害事故。




有此标志的事项是绝对禁止的行为，否则可能会造成新风机损害和使用者的人身安全问题。


请仔细阅读以下内容，以确保您能安全的使用本产品，避免您和家人受到伤害。


-  禁止将手或棍棒插入出风口或机体内，机体内扇叶高速运转，可能会导致受伤。
-  禁止在浴室内或含有水蒸气及易燃气体的环境下使用本机。
-  严禁湿手接触电源插头，以防触电。
-  禁止损伤电源线以防触电或引起火灾事故。
-  禁止在机体上面放置物品。当异物进入机体内部，扇叶可能会损坏导致受伤。
-  禁止自行修理或改造本产品，否则可能会导致触电、受伤。请联系客服进行维修。

- ① 本产品不适合肢体不健全、智障或精神障碍的人士，或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非在监护人的看护或指导下使用。应确保儿童不把本产品当作玩具玩。
- ① 请将本产品放到稳固的平面，并将其固定好。不能让新风机内有水珠，防止破坏控制电路。
- ① 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、及其维修部或类似部门的专业人员进行更换。
- ① 确保产品正上方空气自由流动，切勿将任何纺织品、纸张和类似的物品放在出风口，也不要把任何物体放在本机的前面。
- ① 请勿使用其他制造商生产的，或未经 AIRMX 特别推荐的任何部件或滤芯，否则可能会损坏本产品。由此引发的后果，厂家概不负责。
- ① 拆解产品前，请确保产品处于断电状态，以防止意外发生。

产品介绍

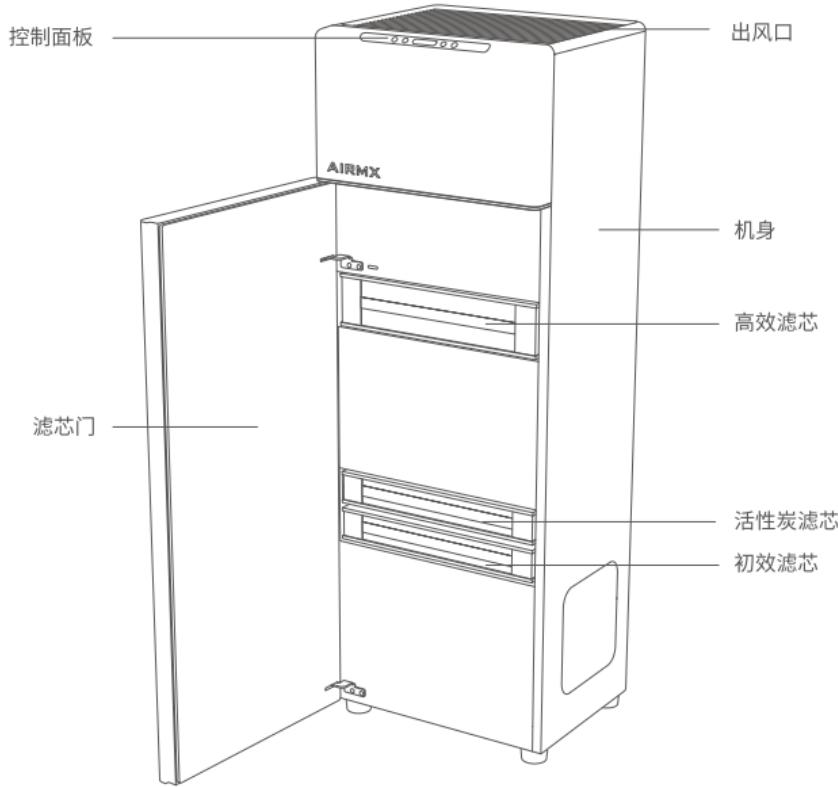

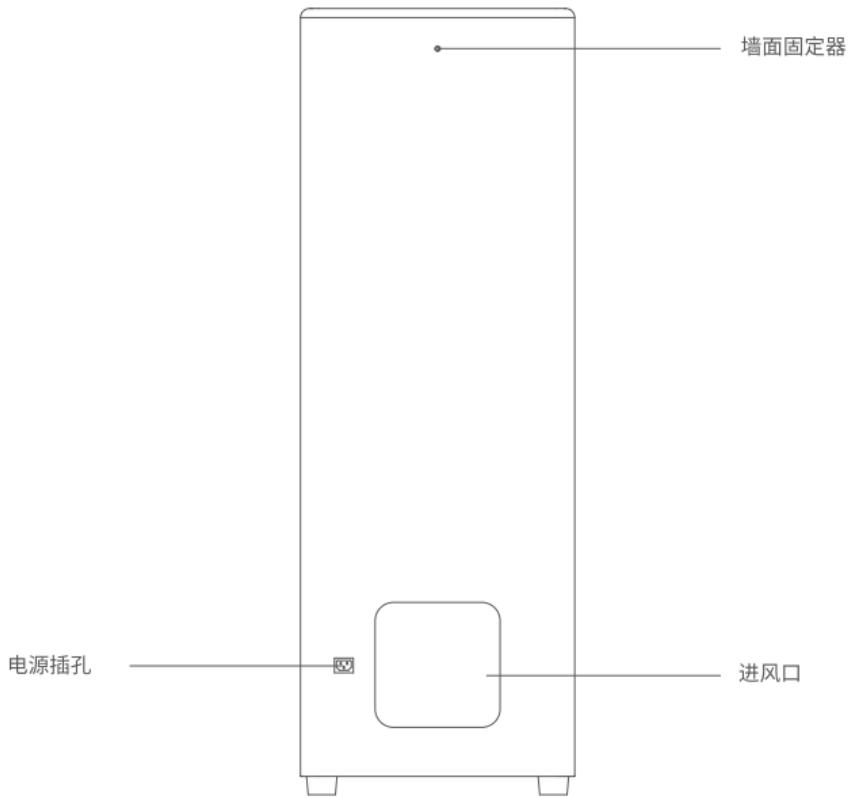

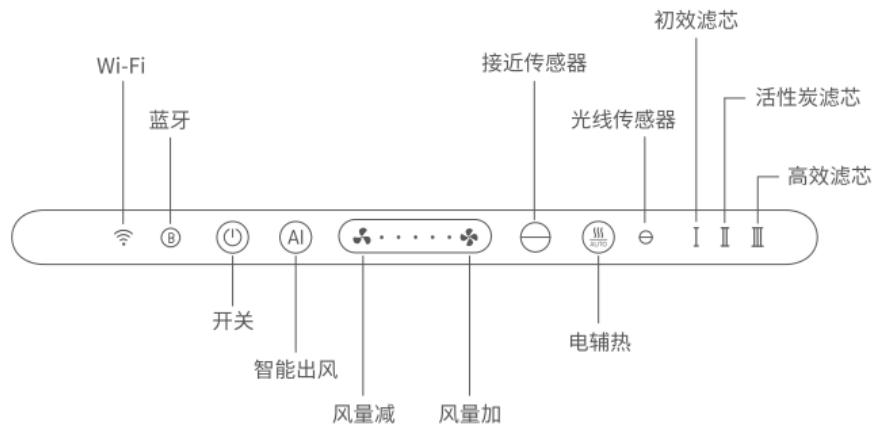

使用说明

1.开机

插入电源，单击按钮 [] 开机。

2.调节风量

(1)新风机工作状态下，单击按钮 []，风量降低一档；单击按钮 []，风量增加一档。

(2)单击按钮 []，新风机进入智能出风模式。退出智能模式，请单击按钮 [] 或 []。

3.使用电辅热

新风机工作状态下，单击按钮 []，打开电辅热。再次单击该按钮，关闭电辅热。


4.关机

新风机工作状态下，单击按钮 [] 关机。


5.重置

插入电源状态下，长按按钮 [] 和 [] 3 秒钟，重置新风机。


清洁维护

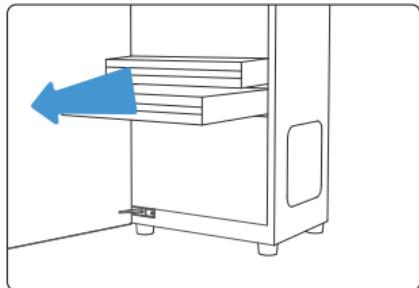


[1] 清洁前,请拔掉电源,并取出“I、II”号滤芯。

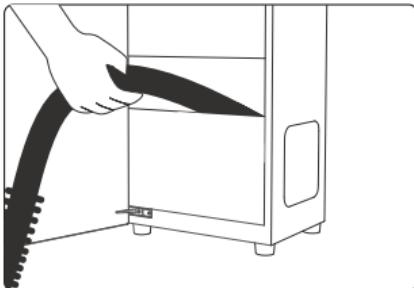

[2] 清洁时,请选择合适的吸尘器吸头,由“I、II”号滤芯处探入进风箱进行清洁作业。

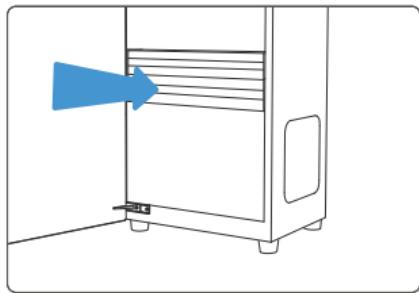


[3] 清洁后,请将“I、II”号滤芯放回原位置。

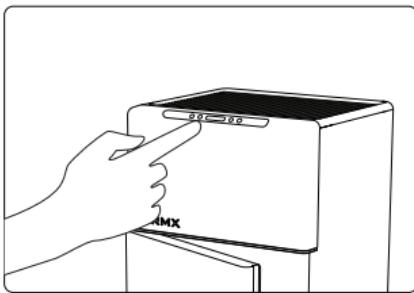

[4] 接通电源,开启机器后,滤芯指示灯显示正常,完成清洁工作。


更换滤芯

I II III



[1] 通过滤芯指示灯检查滤芯寿命。当指示灯为黄色时，表示滤芯需要更换。

[2] 打开滤芯门，把需要更换的滤芯取出。



[3] 将新滤芯正面朝上，装入新风机。注意滤芯不可按压。

[4] 关闭滤芯门。



[5]重置滤芯寿命


重置初效滤芯寿命：将风量调整到“风量减”按钮亮起 ，长按“AI”键 10 秒；

重置活性炭滤芯寿命：将风量调整到任意“小圆点”亮起 ，长按“AI”键 10 秒；

重置高效滤芯寿命：将风量调整到“风量加”按钮亮起 ，长按“AI”键 10 秒；


新风机发出“滴滴滴”三声代表重置完成。

安装说明

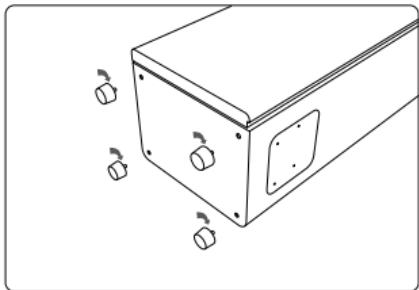


[1] 安装支脚

- 取出配件箱中的支脚
- 新风机平放，将 4 个支脚旋入新风机底部的螺孔内

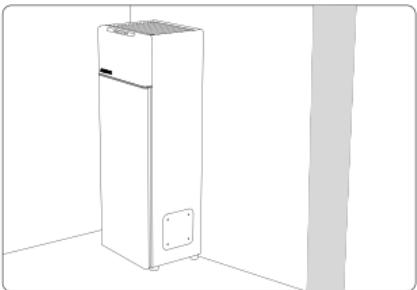


[2] 确定预装位置

- 产品应安装在靠近室外的墙壁内侧
- 产品安装在最靠近已有额定电压的电源线插座旁
- 安装结构必须能承受机组重量
- 在墙壁的打孔位置要确保墙内没有建筑物预埋的管线及钢筋结构
- 新风机顶部与天花板应能保持 30 cm 以上距离
- 进风管应尽量减少弯曲，以减少进风风阻

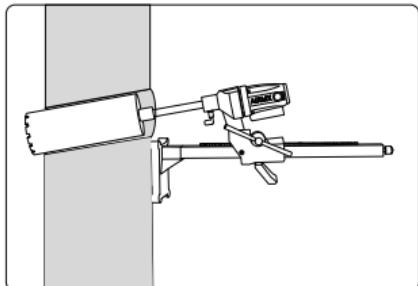


[3] 墙壁开孔

- 在工作前穿上保护衣(至少要带上防护镜、手套和口罩)
- 开孔中心距离安装地面 210 mm ,水钻开孔直径 168 mm
- 把取孔机向下倾斜3°- 5° (室外低, 室内高)
- 在钻孔的过程中要经常退出钻头,以便让墙体材料出来,如果必要可以使用锤子和凿子
- 与开孔中心对齐并距离安装地面 1220 mm 位置处定位墙面固定器位置,电钻打孔,安装 M6# 膨胀螺栓

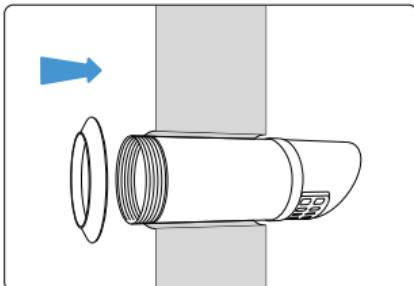


[4] 安装防雨罩和风管

- 将风管插入孔洞
- 将风管与墙体的缝隙处用发泡剂填充,用装饰盖板扣住风管,与室外密封

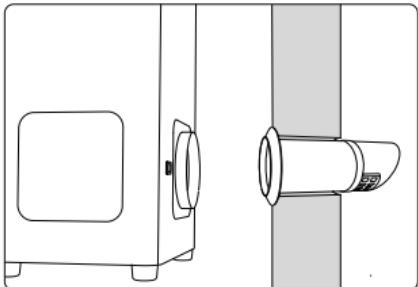


[5] 机体安装

- 打开新风机滤芯门，把初效滤芯、活性炭滤芯抽出
- 将主机与进风管对正推向墙体，将进风管插入主机法兰

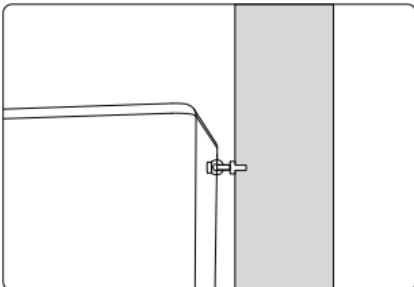


[6] 设备固定

- 将设备自带墙面固定器与墙体连接
- 将法兰内圈用密封胶固定

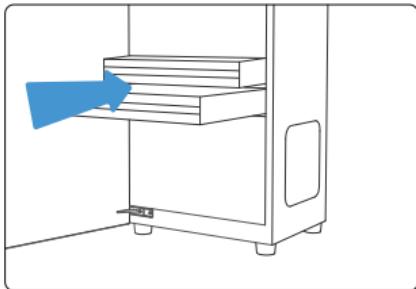

[7] 完成安装

- 打开新风机滤芯门，把初效滤芯、活性炭滤芯放回，关闭滤芯门
- 将新风机接通电源

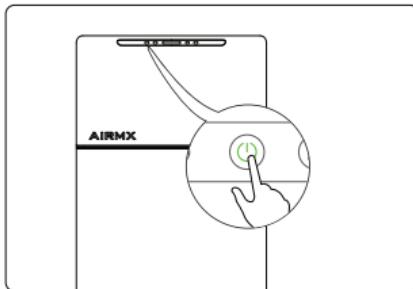

[8] 开机测试

- 单击开机键，新风机启动
- 单击其他按键，新风机可以正常进入对应模式



扫描二维码，下载 AIRMX App

制造商：北京秒新科技有限公司

生产商：东莞市净诺环境科技股份有限公司