

AIRMX® H6 暖风机

# 产品说明书

# 安全注意事项

请您仔细阅读

**搬运** 移动暖风机须先拔掉电源并等候五分钟，直至外表面温度冷却。

---

**安全** 请务必按说明书正确安装本产品，否则可能会发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。  
不可让儿童或智力不健全人士操作本产品。

---

**电源线** 拔电源时，请勿拉扯电源线，要拔插头，请抓住插头而不是电源线。  
不可拉扯或重压电源线，请保持电源线远离高温。  
如果电源线损坏，为了避免危险，必须由必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。  
暖风机额定功率 2000W，请选择 12A 以上的插座。  
加热器不得直接置于电源插座下面。

---



**使用中** 严禁湿手接触电源插头，以防触电。  
若产品已经损坏，或发生浸水、异响、异味、高温等异常时，请立即停止使用。  
请勿用手触摸出风口外表面，可能引起烫伤。  
在浴室、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。  
注意产品的最大功率，和其它大功率电器同时使用时，总功率不得超过电源插座、电表、保险丝和导线的负荷能力。  
请确保在使用本加热器时家中有人。不要在家中没有人时使用延时关机、app 远程开机等功能。

---


**警告** 请勿将易燃品靠近暖风机，暖风机与易燃品最小距离应该在 0.5 米以上。  
为避免过热，禁止覆盖加热器。  
请务必先拔掉电源再进行收纳或维护。

# 产品简介

了解您的 H6

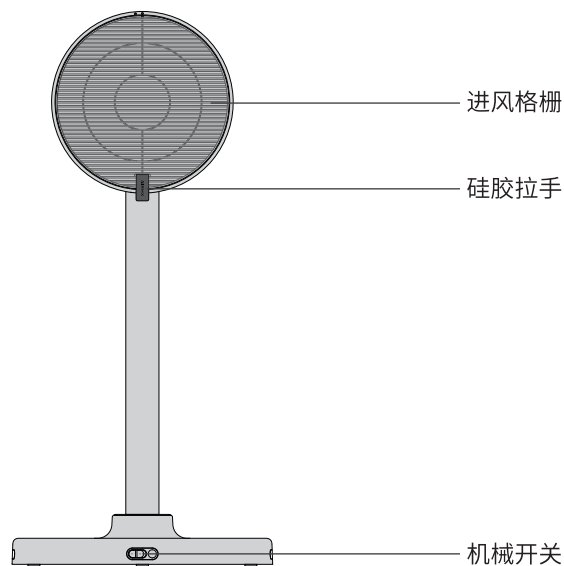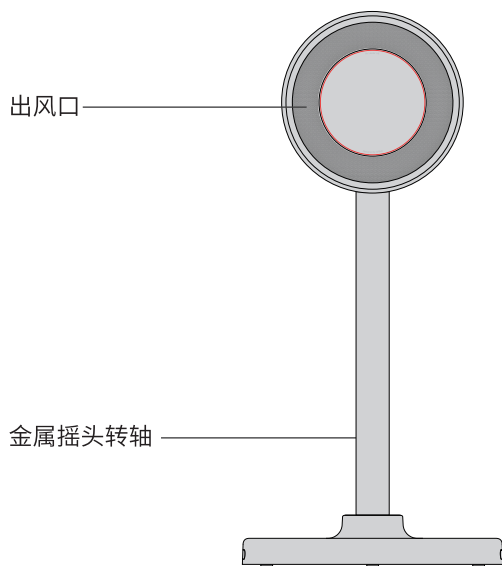

# 产品简介

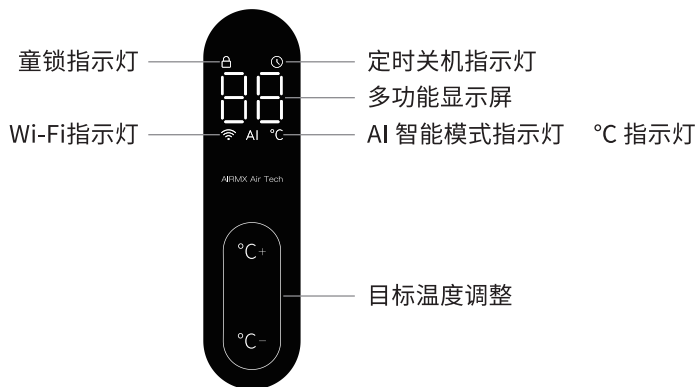

档位调整


开机状态下长按 5 秒可以切换冷风模式




摇头开关




开关

 童锁开启/关闭:长按开关+摇头键3秒


 重置:长按开关+档位键3秒

## 维护保养


⚠ 维护保养前, 请先将电源插头拔下, 等暖风机冷却后再操作。




1. 拧下进风格栅下面的螺丝




2. 逆时针旋转进风格栅



3. 拉开硅胶拉手, 取下进风格栅、滤网



4. 使用布擦拭进风格栅、滤网,  
或用水冲洗



5. 晾干进风格栅、滤网后,  
装回机身

## 基本参数

产品名称	H6暖风机	额定电压	220V~	额定功率	2000W
额定频率	50Hz	噪声 (声压级)	22~43dB(A)		

## 常见问题

问题	解决办法
无法开机	1.检查插座是否有电； 2.检查电源插头是否插紧； 3.检查是否开启了底壳处的机械开关。
开机后没有热风	检查是否打开了冷风模式
指示灯不亮	检查是否已开机
如何重置机器	长按  +  3秒

# 产品有害物质统计表

下表内容依据电子电气产品有害物质使用限制管理办法编制

下表中所含有害物质,依据" SJ/T 11364-2014 电子电气产品有害物质限制使用标识要求"

部件类型	有害物质					
	铅 (pb) 及其化合物	汞 (Hg) 及其化合物	镉 (Cd) 及其化合物	六价铬 (Cr (VI)) 及其化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶件	○	○	○	○	○	○
五金件 (合金)	×	○	○	○	○	○
电器模块 (焊点/二极管)	×	○	○	○	○	○
适配器 (插脚 Cu pin)	×	○	○	○	○	○

## 注意

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在“GB/T 26572 现行有效版本规定的限量要求”以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出“GB/T 26572 现行有效版本规定的限量要求”,且目前业界没有成熟的替代方案,符合欧盟 RoHS 指令环保要求。

本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。

客服热线 周一至周日 9:00~24:00

**400 686 8361**



扫码关注秒新公众号  
获取本说明书电子版

制造商:北京秒新科技有限公司

网址:[www.airmx.cn](http://www.airmx.cn)

生产商:东莞市净诺环境科技股份有限公司

本设备包含型号核准代码为:CMIIT ID:ESP32-WROOM-32D 的无线电发射模块